


Ficha Técnica | Esquinero de Cartón

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los esquineros de cartón son productos de protección fabricados con cartón reciclado y procesado en capas para obtener alta resistencia estructural. Se utilizan principalmente en la protección de bordes y esquinas de productos paletizados durante el transporte y almacenamiento, evitando deformaciones y daños ocasionados por golpes, fricción o manipulación indebida.

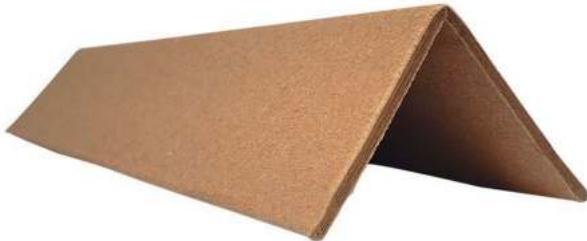

APLICACIONES RECOMENDADAS

Transporte de cargas paletizadas. Protege los bordes y estabiliza las cargas para evitar daños durante su manipulación.

Almacenaje. Previene deformaciones en los bordes de productos almacenados en pilas.

Protección de productos frágiles. Ideal para productos delicados como electrodomésticos, muebles, materiales de construcción, y vidrio.

Distribución y logística. Adecuado para el uso en sectores como la industria alimentaria, electrónica, farmacéutica y construcción.

BENEFICIOS DEL USO

Protección de bordes. Previene daños en los bordes durante el transporte y almacenamiento.

Reducción de desperdicios. Fabricado a partir de material reciclado y es completamente recicitable.

Ahorro de costos. Disminuye la necesidad de materiales adicionales de empaque como film stretch o flejes, ya que refuerza los paquetes por sí mismo.

Facilidad de uso. Ligero, de fácil manipulación y puede personalizarse en dimensiones y colores según las necesidades del cliente.

RECOMENDACIONES DE USO

Compatibilidad con flejes y film stretch. Puede utilizarse junto con flejes y film para asegurar la carga.

Evitar la exposición prolongada a la humedad. Aunque tiene resistencia moderada, no es adecuado para ambientes con alta humedad sin tratamiento adicional.

Ajustes según la carga. Seleccionar el calibre y dimensiones adecuadas según el peso y tamaño de la carga.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
CALIBRE	120
COMPOSICIÓN	CARTÓN RECICLADO LAMINADO EN CAPAS
ESPESOR	3.0 MM ± 0.2 MM
ANCHO DEL ALA	50 MM ± 5 MM
LONGITUD	PERSONALIZABLE (DESDE 50 MM HASTA 6000 MM)
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	600 – 750 N (NEWTON)
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	MODERADA (PUEDE SER TRATADA PARA RESISTENCIA ADICIONAL)
PESO POR METRO	500-700 G/M
COLOR	MARRÓN NATURAL O PERSONALIZADO
RECICLABILIDAD	100% RECICLABLE



Visítanos en:
rolldepot.mx



Escríbenos a:
ventas@rolldepot.mx



Llámanos al:
55 3208 9780