


Ficha Técnica | Protector de Cancelería

Descripción General

Vinil de PVC blanco con adhesivo permanente, diseñado para aplicaciones gráficas en exteriores e interiores. Disponible en acabado glossy (brillante) o mate (opaco), con una resistencia a la intemperie de hasta un año en condiciones estándar.

- + Adhesivo permanente acrílico a base de solvente
- + Resistencia óptima para superficies lisas como vidrio, metal, acrílico y PVC.
- + Tiempo de adhesión inicial: 30 minutos
- + Fuerza adhesiva total: 24 horas

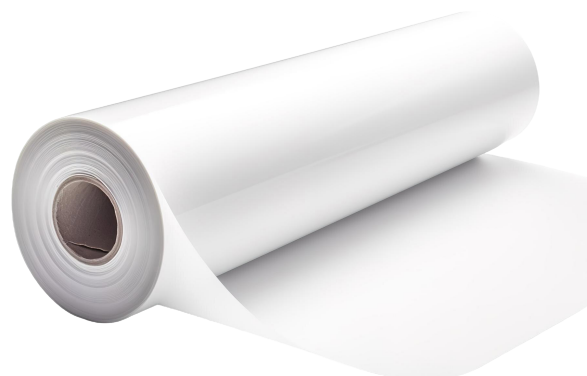

Especificaciones

PELÍCULA	TIPO	PELICULA DE PVC SUAVE MONOMÉRICA CALANDRADA
	ESPEJOR	80±10 MICRONES
	COLOR	BLANCO
	CONTRACCIÓN	1 MM
ADHESIVO	TIPO	SEMI PERMANENTE
	PESO	20±2g/m ²
	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	10-40 °C
	EXFOLIACIÓN QUÍMICA DE 180°	≥ 10N/in
	PEGAJOSIDAD	≥ 6N/in
FORRO	PODER DE RETENCIÓN	≥ 1440 MINUTOS
	TIPO	PAPEL KRAFT SIMPLE PE 1 CARA
	COLOR	BLANCO
	PESO	120 ± 5g/m ²
APLICACIÓN	MEDIOS INTERIORES Y EXTERIORES PARA SEÑALIZACIÓN, GRÁFICOS DE VEHÍCULOS Y APLICACIONES DE GRÁFICOS ASÍ COMO AMPLIA GAMA DE USOS SIN DEJAR RESIDUO POR SU USO TEMPORAL.	
ESTADO Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 MESES (TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 22 °C, HUMEDAD RELATIVA 50-55 %)	
GARANTÍA	12 MESES EN INTERIORES	
ANCHO	1.07/1.27 / 1.52m	
LONGITUD	50 M	

Se recomienda limpiar la superficie donde se aplicará el vinil para eliminar polvo y suciedad, garantizando una mayor adhesión.



Visítanos en:
rolldepot.mx



Esríbenos a:
ventas@rolldepot.mx



Llámanos al:
55 3208 9780